

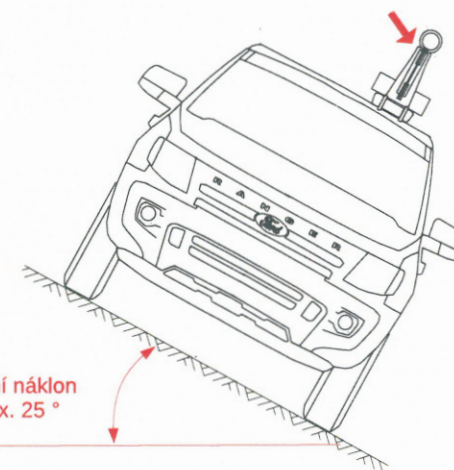


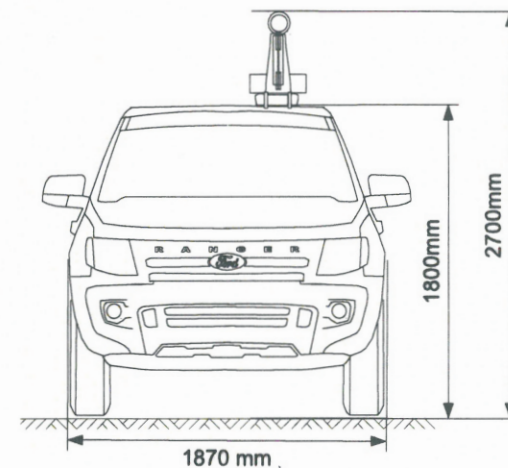

Základní rozměry a parametry vrtné soupravy Multidrill Hyndaga na podvozku FORD RANGER 4x4
(výrobce : FRASTE S.p.a., Nogara, Via Molino di Sopra, north Italy)

Zatížení přední nápravy – zadní nápravy	1480 - 1850 daN
Samostatný pohon KUBOTA 1505T	33 kw - 3000RPM
Celková hmotnost vrtné soupravy	3200 daN
Max.- min. krouticí moment vrtné hlavy R00D060	265 - 65 daNm
Min.- max. otáčky vrtné dvourychlostní hlavy R00D060	90 - 390 RPM
Zatížení věže v tahu (max)	1500 daN
Přítlak na vrtné nářadí (max)	1000 daN
Výplachové čerpadlo qvadruplexní FMC E0413	72 lt/min, 40 bar

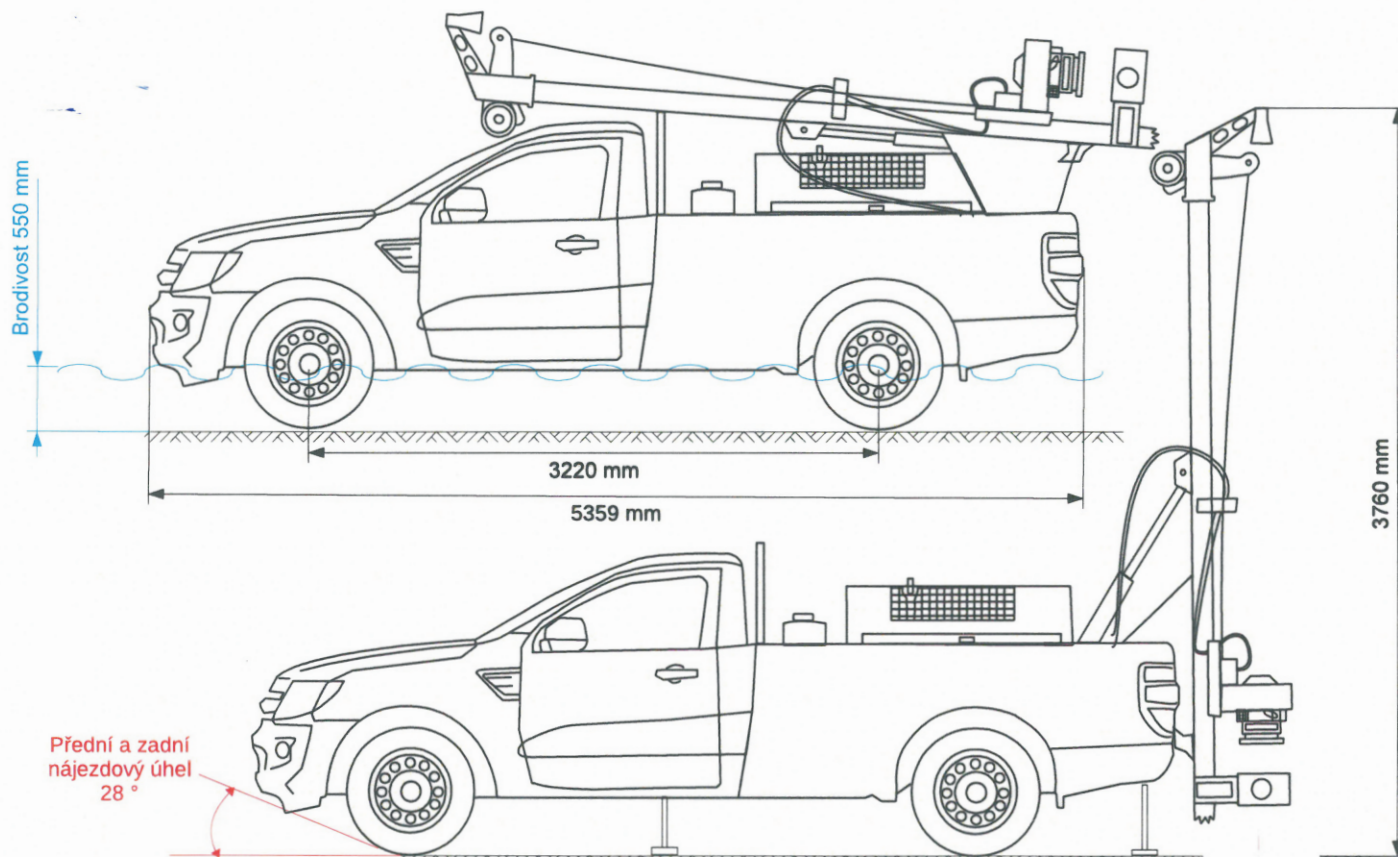